

# CONCEPT

MACCHINE AGRICOLE

# PERUGINI

SRL

# KT

TRINCIATRICI - FLAIL MOWERS  
BROYEURS - SCHLEGELHÄCKSLER

Trinciatrice reversibile polivalente  
per trattori fino a 120Hp

*Front and rear mounted flail mower  
for tractors up to 120Hp*



Broyeur réversibles polyvalent  
pour tracteur jusqu'à 120Hp

*Universalmulcher für Front- und Heckanbau  
für Schlepper bis 120*

# KT


Con doppio attacco a tre punti, spostamento idraulico di serie e rullo posteriore, la trinciatrice KT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale

*With double three point linkage, hydraulic side shift and rear roller, the KT flail mower is the versatile solution for heavy professional work*



**Equipé de attelage avant-arrière déportement hydraulique de série etrouleau arrière, le broyeur MT est la solution la pluséclectique pour l'usage professionnel lourd**

**Mit Front-Heck-Dreipunktbock, standard hydraulischem Veschiebung und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der Häcksler MT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsatz**



Speciale rotore **ANTIURTO** per ridurre i danni causati da urti  
*Unique **ANTI SHOCK** rotor design to reduce damages when hitting hard objects*

Rotor spécial **ANTI CHOC** pour reduire les dommages causés par les coups.

Spezieller **STOßFESTER** Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren



**SISTEMA QUICK HUB** in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti

**QUICK HUB SYSTEM** in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.

**QUICK HUB SYSTEM** en cas de ropture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes

**QUICK HUB SYSTEM** bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden




Spostamento laterale idraulico di 47 cm per superare agevolmente gli ostacoli.






*47cm hydraulic side shift to access the most difficult areas*

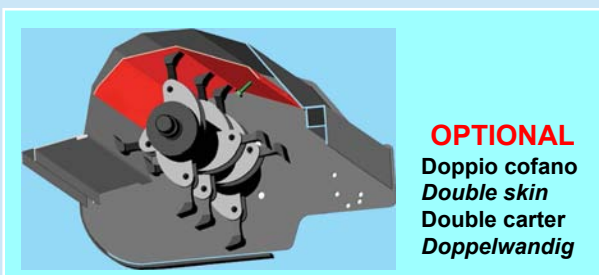Déportement latéral hydraulique de 47 cm pour les environnements les plus extrêmes

*Hydraulische Seitverschiebung von 47 cm für Bodenunebenheiten*



**OPTIONAL**  
**Doppio cofano**  
**Double skin**  
**Double carter**  
**Doppelwandig**

MODELLO							
	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	nr	nr	Kg
KT 200	44 - 96	60 - 130	196	215 x 130 x 95	18	54	760
KT 220	48 - 96	65 - 130	216	235 x 130 x 95	20	60	800
KT 240	52 - 96	70 - 130	236	255 x 130 x 95	22	66	845
KT 260	55 - 96	75 - 130	256	275 x 130 x 95	24	72	880
KT 280	59 - 96	80 - 130	276	295 x 130 x 95	26	78	935
KT 300	63 - 96	85 - 130	296	315 x 130 x 95	28	84	980
MT 320	66 - 96	90 - 130	316	335 x 130 x 95	30	90	1020

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding. / Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.



Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY  
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727  
Email: info@conceptagri.com - sales@conceptagri.com

[www.conceptagri.com](http://www.conceptagri.com)