

CONCEPT

SRL

MACCHINE AGRICOLE PERUGINI

MT

TRINCIATRICI
FLAIL MOWERS
BROYEURS
SCHLEGELHÄCKSLER

Trinciatrice universale per trattori fino a 120 hp

Flail mower for tractors up to 120 hp




Broyeur universel pour tracteur jusqu'à 120 hp

Schlegelmülcher für schlepper bis 120 hp

MT

Mit standard hydraulischem Verschiebung, verstellbarem Auswurfdeckel und hinterem Stützwalze ausgestattet, ist der Häcksler MT der vielfächerer Lösung für schwersten professionellen Arbeitseinsätze

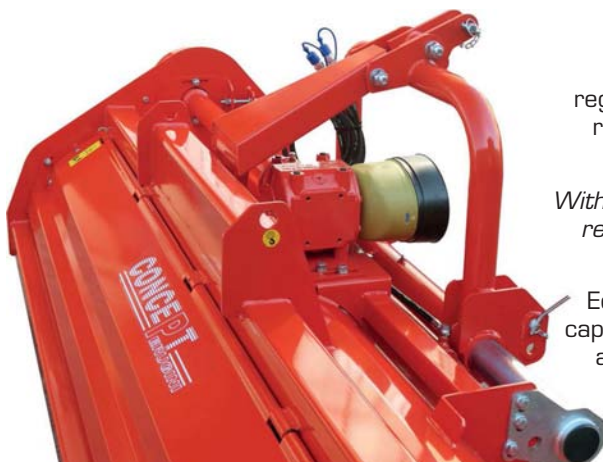

Con spostamento idraulico di serie, cofano regolabile e rullo posteriore, la trinciatrice MT rappresenta la soluzione più versatile per un gravoso uso professionale

With hydraulic side shift, adjustable tailgate and rear roller, the MT flail mower is the versatile solution for heavy professional work

Equipé de déportement hydraulique de série, capot arrière déplaçable en hauteur et rouleau arrière, le broyeur MT est la solution la plus éclectique pour l'usage professionnel lourd




SISTEMA QUICK HUB in caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti

QUICK HUB SYSTEM in the event of a break down the entire assembly can be replaced in a few minutes.

QUICK HUB SYSTEM en cas de ropture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes

QUICK HUB SYSTEM bei Beschädigung kann die gesamte Nabe innerhalb weniger Minuten ersetzt werden



Speciale rotore **ANTIURTO** per ridurre i danni causati da urti
Unique **ANTI SHOCK** rotor design to reduce damages when hitting hard objects

Rotor spécial **ANTI CHOC** pour reduire les dommages causés par les coups.

Spezieller **STOBFESTER** Rotor, entwickelt, um Schäden durch Stöße zu reduzieren



Spostamento laterale idraulico di 470 mm per superare agevolmente gli ostacoli
470 mm hydraulic side shift to access the most difficult areas

Déportement latéral hydraulique de 470 mm pour les environnements les plus extrêmes
Hydraulische Seitverschiebung von 470 mm für Bodenunebenheiten



Cinghie della migliore qualità per la massima affidabilità della trasmissione laterale






Top quality belts for maximum reliability of the side drive.

Courroies de la qualité meilleure pour une grande fiabilité de la transmission latérale
Hochqualität der Riemen für Hochleistung des Seitenantriebes



Ruote posteriori pivotanti a richiesta
Optional fully adjustable rear castor wheels

Roues arrière pivotantes optionnelles
Hintere Lenkräder auf Anfrage

MODELLO							
	Kw	CV	cm	cm (AxBxC)	nr	nr	Kg
MT 200	44 - 96	60 - 130	196	215 x 130 x 95	18	54	815
MT 220	48 - 96	65 - 130	216	235 x 130 x 95	20	60	863
MT 240	52 - 96	70 - 130	236	255 x 130 x 95	22	66	911
MT 260	55 - 96	75 - 130	256	275 x 130 x 95	24	72	957
MT 280	59 - 96	80 - 130	276	295 x 130 x 95	26	78	998
MT 300	63 - 96	85 - 130	296	315 x 130 x 95	28	84	1045
MT 320	66 - 96	90 - 130	316	335 x 130 x 95	30	90	1090

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding.
Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

CONCEPT
MACCHINE AGRICOLE **PERUGINI** S.R.L.

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727
Email: info@conceptagri.com - sales@conceptagri.com

www.conceptagri.com