



## CONCEPT PERUGINI

### Grondfrezen



Als Italië specialist bij uitstek bieden wij u op grondfrezen gebied het leveringsprogramma van één van de bekendste Italiaanse frezenmerken namelijk "Concept Perugini".



**Serie: CF    werkdiepte 18cm**

<b>Serie: CF</b>	10 - 25pk / 7,5 - 18kW				
	1 vaste rotorsnelheid 284 omw/min (voor 540)				
	4 messen per rotorflens				
	Ketting aangedreven				
	Standaard met aftakas				
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	CF 70	10 – 25	70cm	3	75kg
	CF 100	12 – 25	110cm	5	105kg
	CF 120	15 - 25	120cm	6	120kg

**\*Extra optie:**  
- Aftakas met breekbout



## CONCEPT PERUGINI

### Grondfreen

**Serie: ZF**

**werkdiepte 20cm**



<b>Serie: ZF</b>		20 - 40pk / 15 - 28kW			
<b>Serie: ZF</b>		1 vaste rotorsnelheid 240 omw/min (voor 540)			
		Handmatig zijverstelling			
		4 messen per rotorflens			
		Ketting aangedreven			
		Standaard met aftakas			
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	ZF 110	20 - 40	110cm	6	158kg
	ZF 125	25 - 40	125cm	7	168kg
	ZF 145	30 - 40	145cm	8	178kg
	ZF 165	30 - 40	165cm	10	188kg

**\*Extra optie:**

- Aftakas met breekbout

**Serie: KF**

**werkdiepte 18cm**



<b>Serie: KF</b>		20 - 45pk / 15 - 33kW			
<b>Serie: KF</b>		1 vaste rotorsnelheid 255 omw/min (voor 540)			
		4 messen per rotorflens			
		Ketting aangedreven			
		Standaard met aftakas			
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	KF 90	20 - 45	91cm	5	220kg
	KF 110	20 - 45	109cm	6	237kg
	KF 125	25 - 45	125cm	7	260kg
	KF 145	30 - 45	142cm	8	273kg
	KF 155	35 - 45	153cm	9	296kg
	KF 165	40 - 45	163cm	9	310kg

**\*Extra opties:**


- Aftakas met breekbout
- Aftakas met slipkoppeling

## CONCEPT PERUGINI

### Grondfreen

**Serie: AF**

**werkdiepte 20cm**

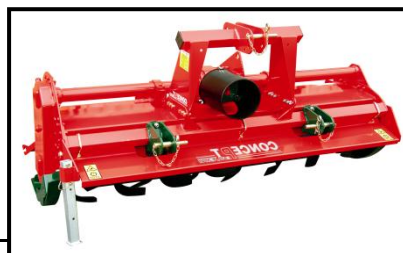

<p><b>Serie: AF</b></p> <p>35 - 70pk / 26 - 52kW</p> <p>1 vaste rotorsnelheid 206 omw/min (voor 540)</p> <p>6 messen per rotorflens</p> <p>Ketting aangedreven</p> <p>Standaard aftakas met slipkoppeling</p>					
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	AF 135	35 - 70	131cm	6	346kg
	AF 145	40 - 70	146cm	7	382kg
	AF 160	45 - 70	156cm	7	403kg
	AF 185	50 - 70	180cm	8	440kg
	AF 210	60 - 70	204cm	9	480kg

**Serie: BF**

**werkdiepte 20cm**



<p><b>Serie: BF</b></p> <p>35 - 75pk / 26 - 55kW</p> <p>4 rotorsnelheden voor 540 omw/min aftakas</p> <p>6 messen per rotorflens</p> <p>Tandwiel aangedreven</p> <p>Standaard aftakas met slipkoppeling</p>					
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	BF 135	35 - 75	131cm	6	372kg
	BF 145	40 - 75	146cm	7	407kg
	BF 160	45 - 75	156cm	7	428kg
	BF 185	50 - 75	180cm	8	466kg
	BF 210	60 - 75	204cm	9	504kg

**\*Extra optie:**

- Waterbestendig afdichting systeem (AF/BF)

## CONCEPT PERUGINI

### Grondfrezen

**Serie: GF**

**werkdiepte 25cm**



<b>Serie: GF</b>		45 - 95pk / 33 - 70kW			
<b>Serie: GF</b>		4 rotorsnelheden voor 540 omw/min aftakas			
<b>Serie: GF</b>		2 rotorsnelheden voor 1000 omw/min aftakas			
<b>Serie: GF</b>		6 messen per rotorflens			
<b>Serie: GF</b>		Tandwiel aangedreven			
<b>Serie: GF</b>		Standaard met aftakas inclusief slipkoppeling			
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	GF 135	45 - 95	131cm	6	457kg
	GF 145	50 - 95	146cm	7	491kg
	GF 160	55 - 95	156cm	7	519kg
	GF 185	60 - 95	180cm	8	565kg
	GF 210	70 - 95	204cm	9	602kg
	GF 235	75 - 95	230cm	10	645kg

**Serie: HF**

**werkdiepte 27 cm**



<b>Serie: HF</b>		60 - 130pk / 44 - 96kW			
<b>Serie: HF</b>		4 rotorsnelheden voor 540 omw/min aftakas			
<b>Serie: HF</b>		2 rotorsnelheden voor 1000 omw/min aftakas			
<b>Serie: HF</b>		6 messen per rotorflens			
<b>Serie: HF</b>		Tandwiel aangedreven			
<b>Serie: HF</b>		Standaard met aftakas inclusief slipkoppeling			
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	HF 180	60 - 130	177cm	7	615kg
	HF 205	75 - 130	202cm	8	661kg
	HF 230	85 - 130	227cm	9	707kg
	HF 255	95 - 130	252cm	10	754kg
	HF 280	105 - 130	277cm	11	791kg



## CONCEPT PERUGINI

### Grondfreesen

#### Serie SF (Zware loonwerkersfrees)

De serie SF is vooral bedoeld voor loonwerkers. De serie SF grondfreesen zijn geschikt voor zware arbeid achter trekkers tot 200 PK. Elke rotorflens is voorzien van 6 messen, met goede overlapping. De serie SF-freesen worden in standaard uitvoering geleverd met versnellingskast voor 4 rotorsnelheden d.m.v. wisselwielen en voor 1000 aftakas-toeren. Deze rotorsnelheden zijn bij 1000 ingaande aftakas-toeren. **n.l. 191-213-251-307**

Op verzoek zijn ook wisselwielen leverbaar voor 540 aftakas-toeren (i.p.v. 1000 t.p.m) voor de volgende rotorsnelheden: **166-183-201-222-270**



Serie: SF

<b>Serie: SF</b>		100 - 200pk / 74 - 147kW			
		4 rotorsnelheden voor 540 omw/min aftakas			
		4 rotorsnelheden voor 1000 omw/min aftakas			
		6 messen per rotorflens			
		Tandwiel aangedreven			
		Standaard met aftakas inclusief slipkoppeling			
Art. Nr	Type	PK's	Werkbreedte	Rotorflenzen	Gewicht
	SF 230	100 - 200	232cm	10	963kg
	SF 255	110 - 200	257cm	11	1050kg
	SF 280	125 - 200	281cm	12	1137kg
	SF 300	150 - 200	306cm	13	1224kg

**\*Extra opties:**

- Doorlopende aftakas
- Waterbestendig afdichting systeem
- Packerwals D480 of 550 mm
- kooirol D480 mm